




# PROTETTORI TERMICI

# SERIE AC02G

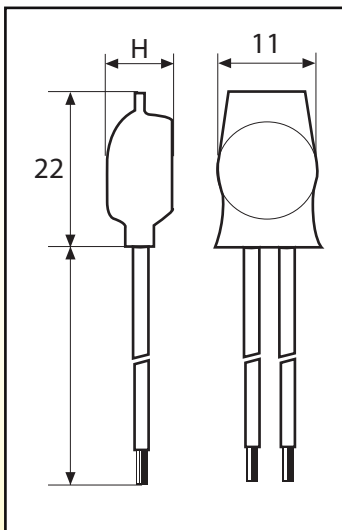

H = 7,2  
per cablaggio con silicone

H = 6,9  
per cablaggio con PTFE

## DATI TECNICI

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Posizione dei contatti</b>    | Normalmente chiusi |
| <b>Portata dei contatti</b>      | 13A/250V           |
| <b>Numero di cicli</b>           | 10.000             |
| <b>Portata massima</b>           | 16A/2.000 cicli    |
| <b>Temperatura nominale</b>      | 65° - 180°C        |
| <b>Tolleranza standard</b>       | ±5K/±7,5K/±10K     |
| <b>Temperatura di ripristino</b> | 30 ±15K            |
| <b>Isolamento verso massa</b>    | 2.500V / 50Hz      |

**RD**  
Components S.r.L.

Via Bergamo 6 - 20835 Muggiò(MB) ITALY  
Tel. +39 039 2328773 Fax: +39 0392317952  
[www.rdcomponents.com](http://www.rdcomponents.com) - [www.rdc-service.it](http://www.rdc-service.it)

