




## TERMISTORE PTC

### DATI TECNICI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Corrente massima</b>              | 30V                             |
| <b>Temperature nominali</b>          | da 60° a 190°C                  |
| <b>Tolleranza</b>                    | ±5K                             |
| <b>Resistenza a 25°C</b>             | singolo: ≤100Ω<br>triplo: ≤300Ω |
| <b>Isolamento</b>                    | 2,5 kV                          |
| <b>Temperatura massima di lavoro</b> | 200°C                           |
| <b>Temperatura ambiente</b>          | da -25°C a +200°C               |

### Dimensioni in mm

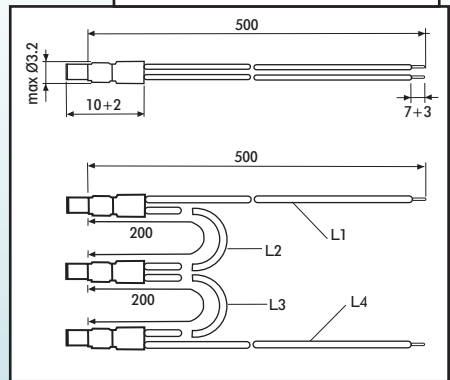

| TN  | Colori          | Singolo  | Triplo   |
|-----|-----------------|----------|----------|
| 60  | bianco/grigio   | MF1-E060 | MF1-D060 |
| 70  | bianco/marrone  | MF1-E070 | MF1-D070 |
| 80  | bianco/bianco   | MF1-E080 | MF1-D080 |
| 90  | verde/verde     | MF1-E090 | MF1-D090 |
| 100 | rosso/rosso     | MF1-E100 | MF1-D100 |
| 110 | marrone/marrone | MF1-E110 | MF1-D110 |
| 120 | grigio/grigio   | MF1-E120 | MF1-D120 |
| 130 | blu/blu         | MF1-E130 | MF1-D130 |
| 140 | bianco/blu      | MF1-E140 | MF1-D140 |
| 145 | bianco/nero     | MF1-E145 | MF1-D145 |
| 150 | nero/nero       | MF1-E150 | MF1-D150 |
| 155 | blu/nero        | MF1-E155 | MF1-D155 |
| 160 | blu/rosso       | MF1-E160 | MF1-D160 |
| 170 | bianco/verde    | MF1-E170 | MF1-D170 |
| 180 | bianco/rosso    | MF1-E180 | MF1-D180 |
| 190 | nero/grigio     | MF1-E190 | MF1-D190 |

### ESEMPIO CODICE DI ORDINAZIONE

**MF1 - V150 - 250/100**

Tipo | Tipo di cablaggio | Temperatura | Lunghezza cavetti L1/L2

Tipo di cablaggio: E: singolo, Z: doppio, D: triplo, V: quadruplo, S: sestuplo, N: nonaplo