


CS2

PROTETTORE TERMICO SENSIBILE ALLA CORRENTE ADATTO A IMPREGNAZIONE SOTTOVUOTO

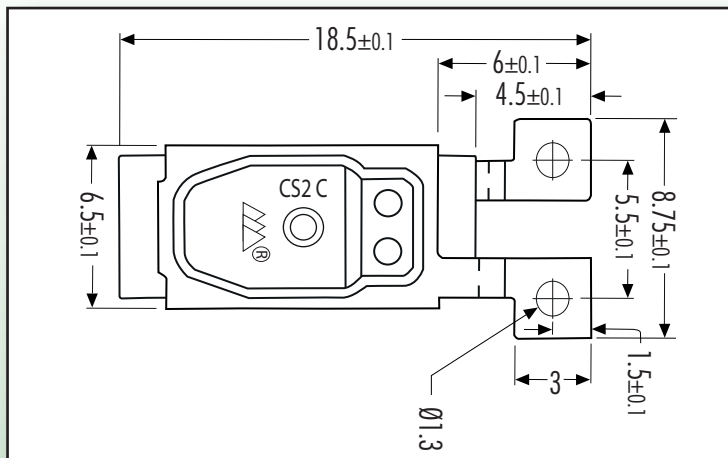

SPECIFICHE TECNICHE

Posizione dei contatti	Normalmente chiusi
Portata dei contatti	125VAC/12A - 250VAC/8A
Cicli	10.000
Dimensioni	15 x 6 x 3 mm
Temperature nominali	40°C - 175°C
Tolleranza	±5°C
Temperatura di reset	2/3 temperatura di apertura
Omologazioni	UL, VDE, CQC, TUV



RD
&
Components S.r.l.

Via Bergamo 6 - 20835 Muggiò(MB) ITALY
Tel. +39 039 2328773 Fax: +39 039 9005100
www.rdcomponents.com - www.rdc-service.it

RD
&
Service