


CS2CP

**PROTETTORE TERMICO CON PTC
SENSIBILE ALLA CORRENTE
ADATTO A IMPREGNAZIONE SOTTOVUOTO**

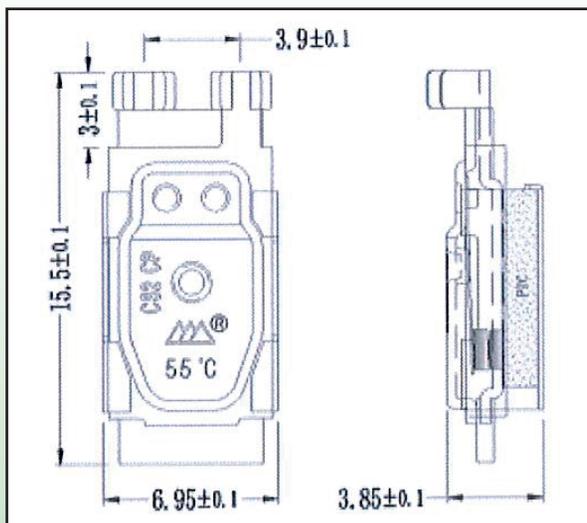

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------------|------------------------|
| Posizione dei contatti | Normalmente chiusi |
| Portata dei contatti | 125VAC/12A - 250VAC/8A |
| Cicli | 6.000 |
| Dimensioni | 15 x 6 x 3 mm |
| Temperature nominali | 40°C - 175°C |
| Tolleranza | ±5°C |
| Temperatura di reset | Manuale |
| Omologazioni | UL, CQC |

