


KSD301A2-039

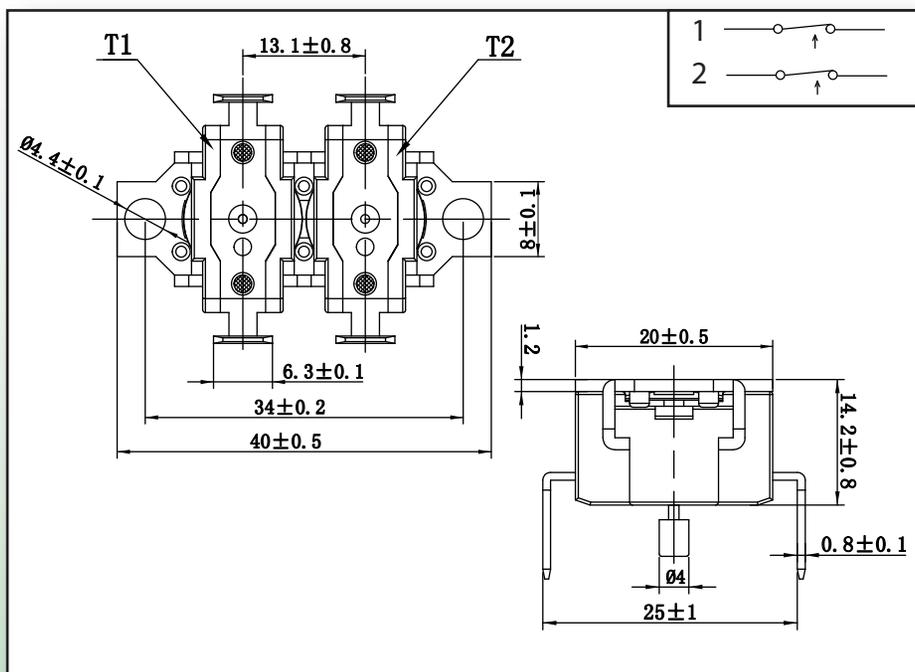

DATI TECNICI

Posizione dei contatti	S.P. S.T.
Portata dei contatti	16A/250V
Temperatura nominale	65° - 150°C
Tolleranza standard	±5K
Temperatura di ripristino	Manuale
Isolamento verso massa	2.000V / 50Hz
Omologazioni	TUV