



CK01 - CK99

PROTETTORE TERMICO

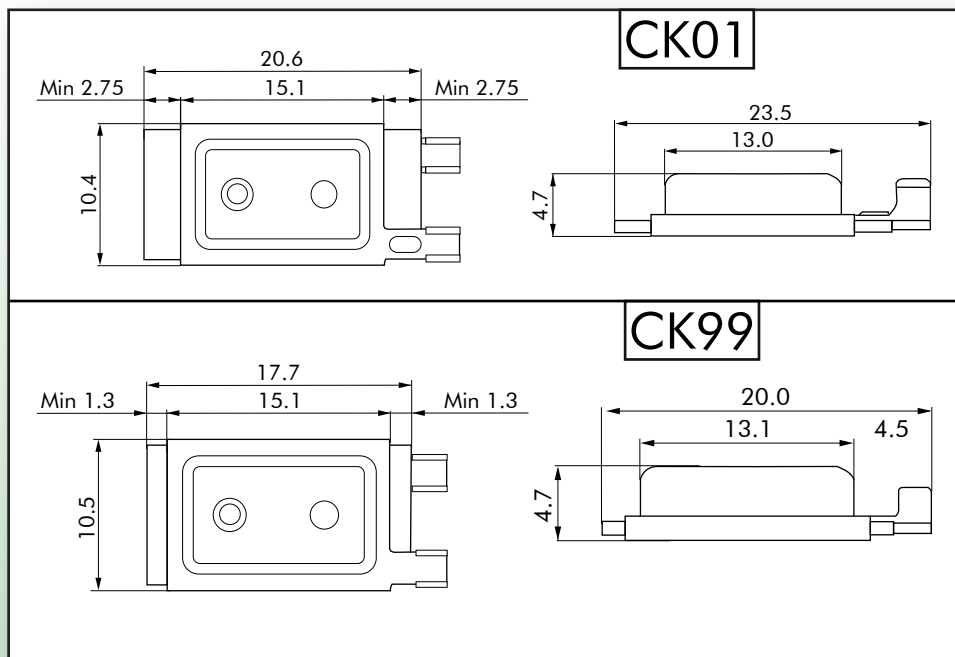

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------------|------------------------|
| Posizione dei contatti | Normalmente chiusi |
| Portata dei contatti | 8A/250V - 6.000 cicli |
| Portata massima | 22A/125V - 6.000 cicli |
| Temperature nominali | 60°C - 160°C |
| Tolleranza | ±5°C |
| Differenziale | 40°±15°C |
| Omologazioni | UL, TUV, CQC |

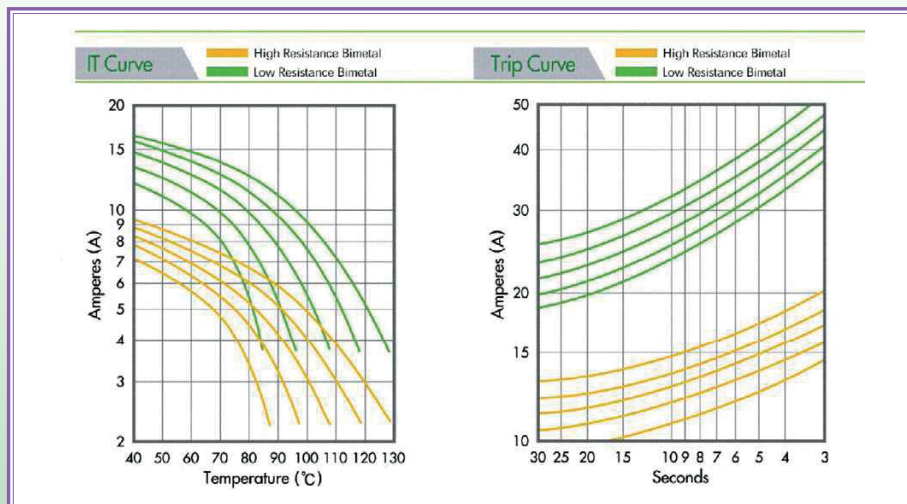

OMOLOGAZIONI

| Agency | Standard | Category | Electrical Ratings | Max Temp | File NO. |
|----------------|--|---|--|----------|---|
| UL (c-ULus) | UL 2111 C22.2 No. 77-95 | Motor Protector | AC 125V/22A, 250V/8A | 150°C | E215753 (CK-01, CK-99) |
| | UL 873 C22.2 No. 24-93 | Fluorescent Lamp/Ballast | AC 250V/1.5A 10,000 Cycle | 150°C | E179705 (CK-01, CK-99) |
| | | Regulating | AC 125V/18A, 250V/9A 6,000 cycles | 180°C | |
| TUV | EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 60335-2-24 EN 60079-15 | Temperature Controller (Thermal Motor Protector) | AC 230V/8A (CK-01) AC 125V/22A (CK-01, CK-99) | 150°C | B 17 05 99579 004 (CK-01, CK-99) |
| | | | AC 125V/22A (CK-991) AC 230V/8A (CK-011, CK-993, CK-994) | 150°C | B 17 05 99579 005 (CK-011, 991, 993, 994) |
| CQC | GB/T14536.1-2008 GB/T14536.3-2008 | Protectors | AC 125V/22A, 250V/8A | 160°C | CQC17002173861 (CK-01, CK-99) |
| KC | KC60730-1 K60730-2-2 | Thermal Cut-Off | AC 250V/8A | 165°C | ZH02005-15002 |