




MORSETTIERA INNESTO RAPIDO

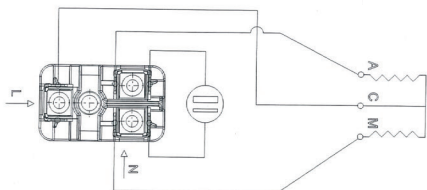


SINGLE PHASE CONNECTION

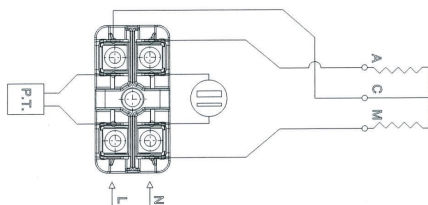

**SINGLE PHASE CONNECTION
AND CIRCUIT SWITCH PROTECTOR**



**THREE-PHASE
STAR CONNECTION**



**THREE-PHASE
DELTA CONNECTION**

Materia prima	PA66 FV25% V0 UL94 a 0,75mm
Viti	ferro zincato
Morsetto	ferro zincato
Temperatura di utilizzo	fino a 100°C
Connessioni elettriche	faston 6,3 x 0,8 mm / cavi 12AWG
Tensione	fino a 600V
Intensità di corrente	fino a 16A