


Termostato bimetallico

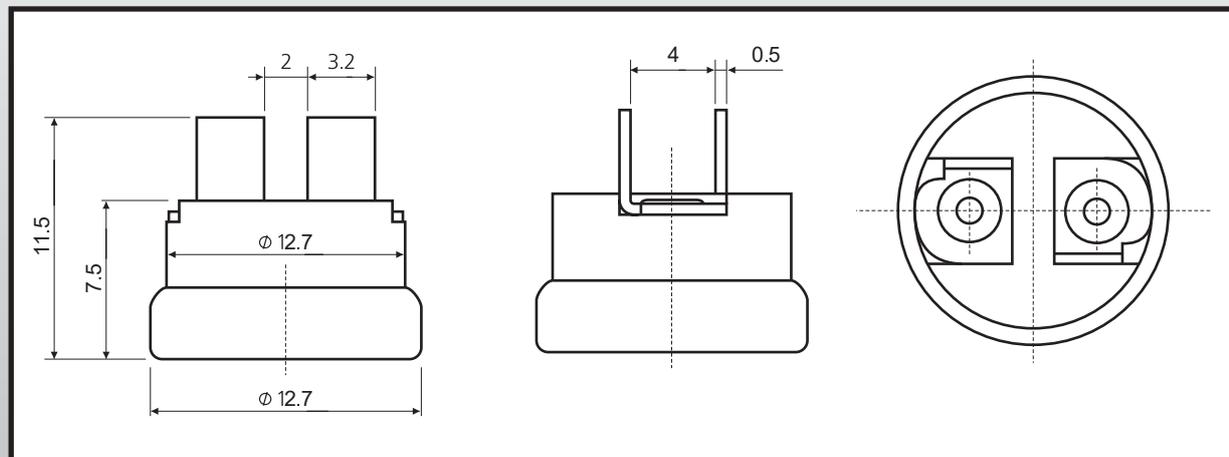

DATI TECNICI

Posizione dei contatti	N.C. - N.A.
Tensione nominale	250V
Corrente nominale a coefficiente di potenza 0,95	13,5A (10.000 cicli)
Corrente nominale a coefficiente di potenza 0,95	10A (30.000 cicli)
Corrente nominale a coefficiente di potenza 0,95	5A (100.000 cicli)
Range di temperatura di lavoro	+30°/+200°C
Tolleranza temperatura di lavoro	±3°C
Temperatura di reset	20°C (sotto temp. d'intervento)
Isolamento verso massa	1.500V
Resistenza di isolamento	50 MΩ
Velocità di riscaldamento	0,1 K/min - 1 K/min
Grado di protezione	IP4X