


KW-3B

PROTETTORE TERMICO

SENSIBILE ALLA CORRENTE

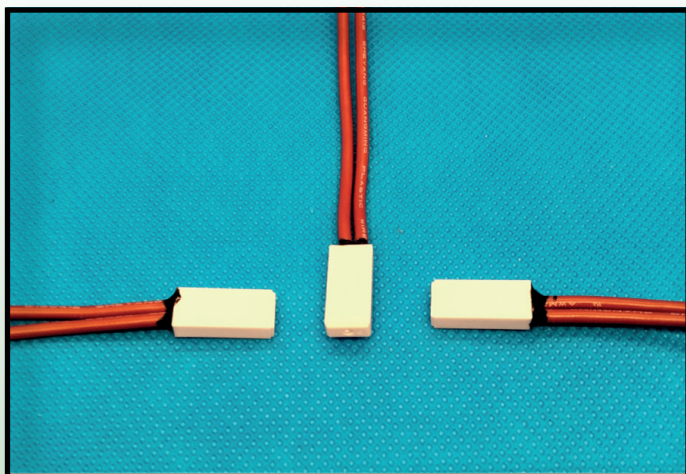

SPECIFICHE TECNICHE

Posizione dei contatti	Normalmente chiusi
Portata dei contatti	250VAC/5A
Cicli	10.000
Dimensioni	15,8x7,2x3,8 mm
Temperature nominali	40°C - 165°C
Tolleranza	±5°C
Ripristino	-40°C±15°C ≥27°C



EN 60079-15



RD
&
Components S.r.l.

Via Bergamo 6 - 20835 Muggiò(MB) ITALY
Tel. +39 039 2328773 P.IVA 12934630158
www.rdccomponents.com - www.rdc-service.it

RD
&
Service

