


BR-A2D

PROTETTORE TERMICO SENSIBILE ALLA CORRENTE

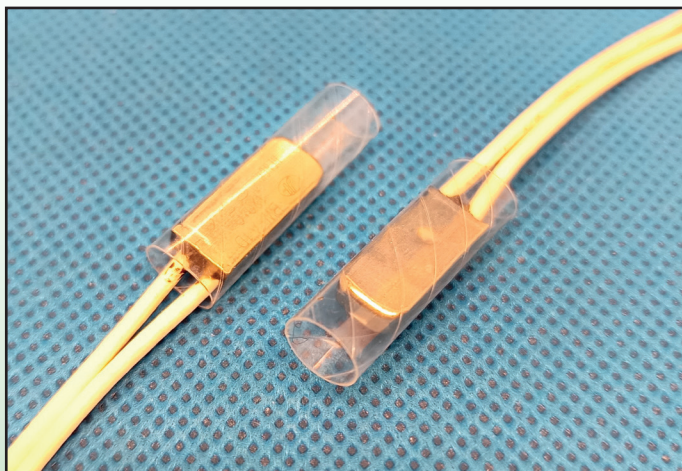

SPECIFICHE TECNICHE

Posizione dei contatti	Normalmente chiusi
Portata dei contatti	DC24V/10A - 250VAC/6A
Cicli	10.000
Dimensioni	20 x 7,4 x 3,6 mm
Temperature nominali	60°C - 160°C
Tolleranza	±5°C
Ripristino	20°±10°C - 50°±15°C



EN 60079-15



RD
&
Components S.r.l.

Via Bergamo 6 - 20835 Muggiò(MB) ITALY
Tel. +39 039 2328773 P.IVA 12934630158
www.rdcomponents.com - www.rdc-service.it

RD
&
Service 