


Trip Time Curves

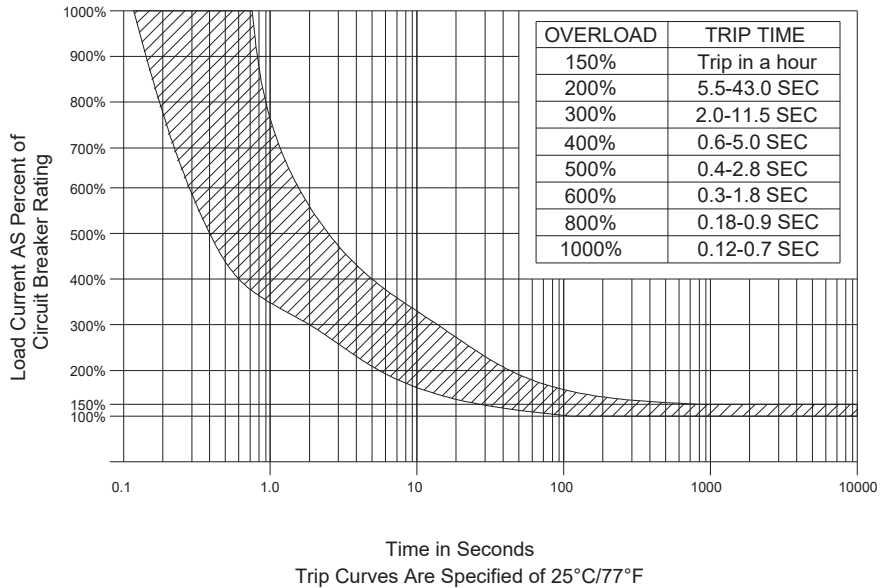

DATI TECNICI

Temperatura ambiente	-10°/+60°C
Portata dei contatti	3A/250V
Numero di cicli	1.000
Ripristino	Manuale
Tempo di ripristino	60 secondi
Tipologia di terminali	A innesto rapido, a vite, a saldare
Resistenza di isolamento	5000VDC 5S
Rigidità dielettrica	1500VAC /min
Certificazioni	TUV, C-UL, CCC, CE