


# BW-B2D-K

## PROTETTORE TERMICO SENSIBILE ALLA CORRENTE

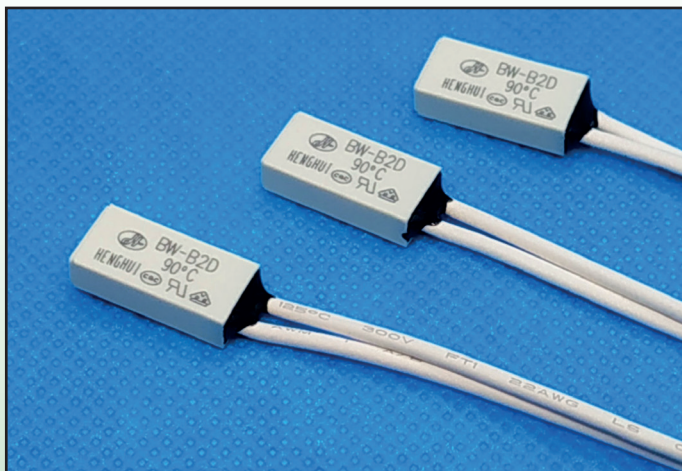

### SPECIFICHE TECNICHE

Posizione dei contatti	Normalmente aperti
Portata dei contatti	125VAC/10A - 250VAC/5A
Cicli	10.000
Dimensioni	15x7.3x3.9 mm
Temperature nominali	45°C - 145°C
Tolleranza	±5°C
Ripristino	15°±8°C - 50°±15°C



**RD**  
&  
**Components S.r.l.**

Via Bergamo 6 - 20835 Muggiò(MB) ITALY  
Tel. +39 039 2328773 Fax: +39 0392317952  
[www.rdccomponents.com](http://www.rdccomponents.com) - [www.rdc-service.it](http://www.rdc-service.it)

**RD**  
&  
**Service**