




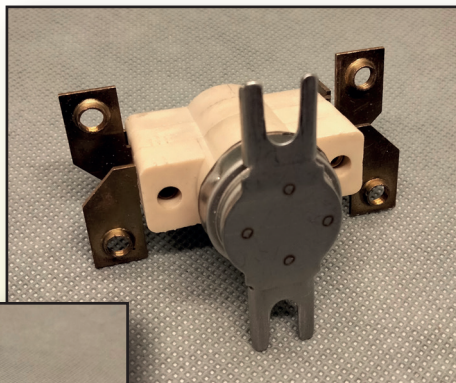


SERIE AST33

TERMOSTATO BIMETALLICO TRIPOLARE MANUALE

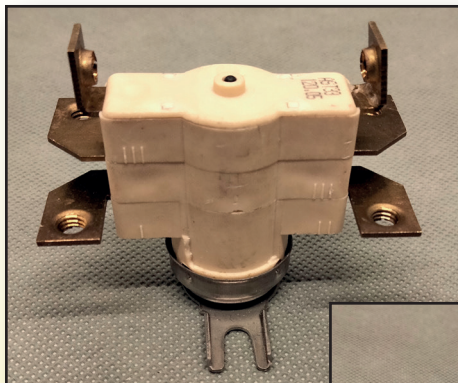

SCHEMA ELETTRICO



DATI TECNICI

Posizione dei contatti	3PST - Normalmente chiusi
Portata dei contatti	40A/400V
Numero di cicli	300
Temperatura nominale	65° - 150°C
Temperatura di ripristino	Manuale
Isolamento verso massa	2.500V / 50Hz

RD
Components S.r.l.

Via Bergamo 6 - 20835 Muggiò(MB) ITALY
Tel. +39 039 2328773 Fax: +39 039 9005100
www.rdccomponents.com - www.rdc-service.it

