


BW-B5D

PROTETTORE TERMICO SENSIBILE ALLA CORRENTE

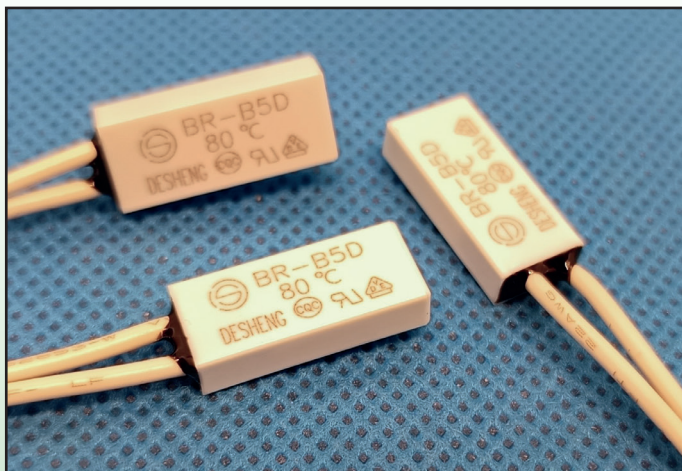

SPECIFICHE TECNICHE

Posizione dei contatti	Normalmente chiusi
Portata dei contatti	125VAC/8A - 250VAC/6A
Cicli	10.000
Dimensioni	18 x 8 x 4 mm
Temperature nominali	50°C - 150°C
Tolleranza	±5°C
Ripristino	15°±8°C - 50°±15°C



EN 60079-15



RD
&
Components S.r.l.

Via Bergamo 6 - 20835 Muggiò(MB) ITALY
Tel. +39 039 2328773 P.IVA 12934630158
www.rdccomponents.com - www.rdc-service.it

RD
&
Service 